DEVICE SINCE 1981

ANSI C63.4 2009 GHz帯域
GHz帯域の放射エミッションアンテナチルト測定用として最適

ADP0052R
EL/VHアンテナアダプタ（ひもタイプ）

アンテナ仰角/偏波切換を手動で固定できます！

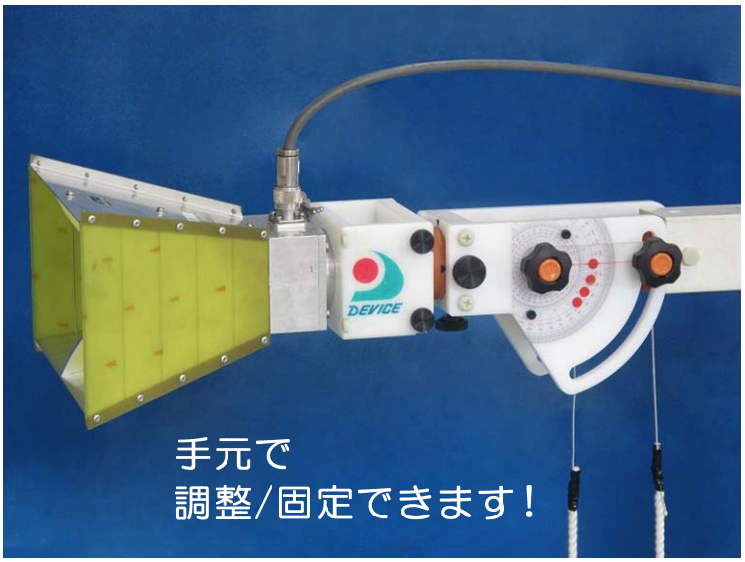

アンテナが高い位置にある時でも、手元で簡単に仰角調整が行えます。

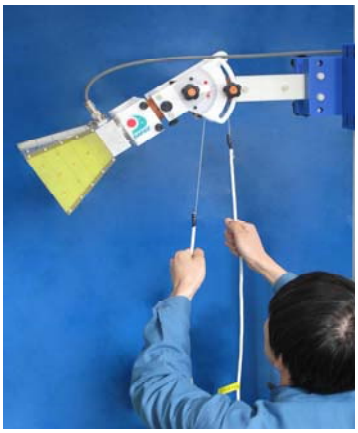

★最大+10° −70° の範囲で固定できます

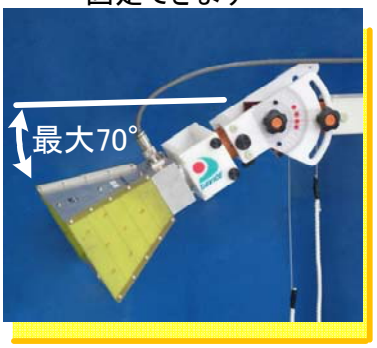

★VH変換が可能です

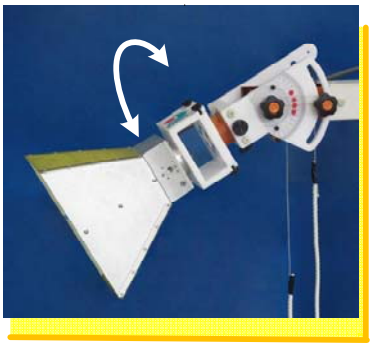

★アンテナ棒（φ22）取付例

特 色

★水平ステー(□60)にアンテナを取付けられます。（特注で他社製のステーも対応可能）

★目盛り付きなので角度情報が確認できます

★アンテナ許容質量は1.5kg以下、反射の少ない非金属を使用しております

★アダプタは軽量の約1.1kg

★アタッチメントはホーン用、φ22ロッド用の2種類ご用意しております

★ひもなしタイプ（ADP0052 ±45° 可動）もご用意しております

EMC測定 小型アンテナ指向特性測定 移動帯通信帯域アンテナ測定にもぜひご利用下さい

ADP0052R EL/VHアンテナアダプタ（ひもタイプ）

外観図

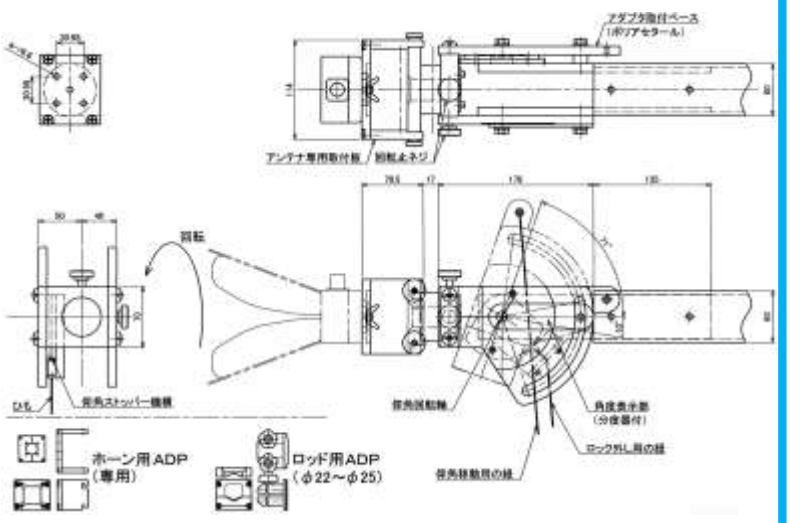

測定例

**ADP0052R EL/VHアンテナアダプタを使用すると
メインローブがEUTゾーンから外れないように
アンテナをEUTに向けることができます**

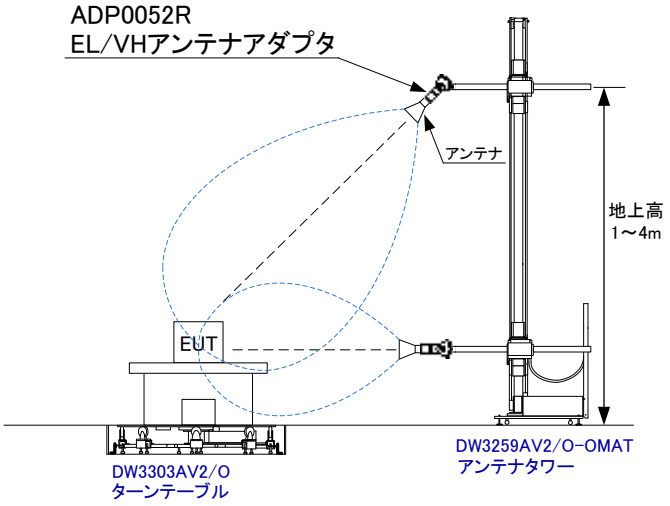

EMC測定におすすめ製品

DW3259AV2/O-OMAT アンテナタワー

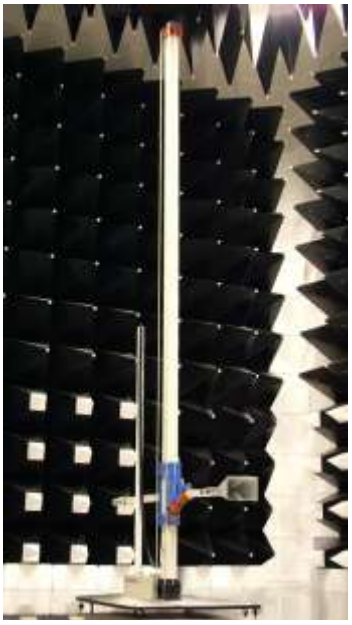

アンテナタワーの写真は、
一般社団法人 KEC関西電子工業振興センター様
第11暗室にて撮影させていただきました。

ここに注目！

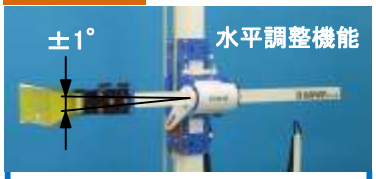

●水平調整機能付
アンテナを水平に保てる
傾き微調整機能付き
（±1° の範囲で調整可能）

●CISPR25に適合
車載受信機保護のための
妨害特性の許容値及び測定
法（CISPR25）に基づいての
測定が可能

- ●1mm分解能
- ●床上1～4m昇降　●可変速
- ●GPIBにより自動制御
- ●全高のカスタマイズ可能
- ●水平/垂直偏波は±0.2° 以内で
  高精度切換が可能

DW3303AV2/O ターンテーブル
（直径1.2m/埋め込み型 ）

サンプル写真

- ●0.1° 分解能　●可変速 0.3～3rpm
- ●搭載許容質量 1000kg以下
- ●GPIBにより自動制御可能
- ●ロータリーコネクタ取付けにより無限回転が可能（オプション）

DT2382 低反射測定台



- ●材質：発泡ポリプロピレン
- ●搭載許容質量 100kg以下
- ●標準で3サイズをご用意
  しております※1

※1 標準寸法
①1500（W）×1000(D)×800(H)mm（直径2.0mテーブル用）
②1200（W）×800(D)×800(H)mm （直径1.5mテーブル用）
③1000（W）×800(D)×800(H)mm （直径1.2mテーブル用）
★標準サイズに限らずお客様のご希望に応じて製作いたします。

本紙に掲載された内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

http://www.deviceco.co.jp
E-mail:sales@deviceco.co.jp

製品のお問い合わせは、TEL、FAX、E-mailにて受け付けております。
お気軽にご連絡下さい。

ご購入の前に
・製品の改良の為、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
・印刷物と実物では多少色が異なることがあります。
・製品の補修用性能部分の最低保有期間は、納品後8年です。

DEVICE CO.,LTD.®
株式会社 デバイス
〒365-0005　埼玉県鴻巣市広田1170-1
TEL:048-569-2121（代）　FAX:048-569-2120